

z dnia 26 maja 2020 r.

W sprawie : wyznaczenia aglomeracji Myślenice.

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 92 i w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza aglomerację Myślenice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 62 058 z dwoma oczyszczalniami ścieków, zlokalizowanymi w miejscowościach Myślenice i Krzyszkowice.
2. Aglomeracja Myślenice obejmuje następujące jednostki pomocnicze na terenie gminy Myślenice (powiat myślenicki, województwo małopolskie): Myślenice, Osieczany, Jasienica, Bysina, Łęki, Zasań, Droginia, Trzemeśnia, Poręba, Głogoczów, Bęczarka, Jawornik, Krzyszkowice, Zawada, Polanka, Borzęta, Bulina, Chełm.

§ 2.

1. Opis uzasadniający wyznaczenie aglomeracji Myślenice w nowym kształcie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Obszar i granice aglomeracji Myślenice oznaczone są na mapie w skali 1 : 25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie nr 36/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 26 czerwca 2006 r., Nr 330, poz. 2279).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

Jan Podmokły
Jan Podmokły

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) „*Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane*”. Oznacza to, że do 31 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Myślenicach zobowiązana jest do wyznaczenia aglomeracji (w obecnym jej kształcie, bądź zmienionej) w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Aglomeracja Myślenice w dotychczasowym kształcie granic i wielkości RLM została wyznaczona blisko 14 lat temu rozporządzeniem nr 36/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku. W 2019 roku podjęto działania mające na celu zaktualizowanie przebiegu granic i wielkości aglomeracji Myślenice, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w gospodarce ściekowej z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych. Wyznaczona granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, z uwzględnieniem zasięgu istniejącej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej (przy spełnieniu wymaganego wskaźnika koncentracji).

RLM aglomeracji wynoszące 62 058 obliczone zostało na podstawie ścieków pochodzących od mieszkańców, osób czasowo przebywających i przemysłu.

Aglomeracja Myślenice powiat myślenicki województwo małopolskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: **Myślenice**

Wielkość RLM aglomeracji: **62 058**

Gminy w aglomeracji: **Gmina Myślenice**

Wykaz nazw miejscowości i jednostek pomocniczych w aglomeracji, zgodnie z załącznikiem graficznym: **Myślenice, Osieczany, Jasienica, Bysina, Łęki, Zasań, Droginia, Trzemeśnia, Poręba, Głogoczków, Bęczarka, Jawornik, Krzyszkowice, Zawada, Polanka, Borzęta, Bulina, Chelm.**

Nazwa miejscowości, w której zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: **Myślenice, Krzyszkowice.**

Uzasadnienie zmiany obszaru i granic aglomeracji: **Aglomeracja Myślenice o RLM = 65 000 została wyznaczona kilkanaście lat temu rozporządzeniem nr 36/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku, stąd przeglądu wymagały granice obszaru wyznaczonej aglomeracji oraz dane dotyczące wielkości RLM. Ponadto zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.**

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myślenice stanowią:

- 1) układ istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewniach oczyszczalni ścieków Myślenice i Krzyszkowice;
- 2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 499/LIII/2018 z 8.10.2018r.);
- 3) decyzje pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej (AB.6740.774.2014 z dnia 19.09.2014 r.; AB.6740.1301.2015 z dnia 18.01.2016 r.; AB.6740.542.2018 z dnia 5.07.2018 r.; AB.6740.591.2018 z dnia 17.09.2018 r.).

2. Adres wnioskodawcy (gminy wiodącej w aglomeracji)

GMINA MYŚLENICE

ul. Rynek 8/9,

32 - 400 Myślenice,

tel.12 639 23 00, fax. 12 639 23 05

e-mail: info@myslenice.pl

3. Opis sieci kanalizacyjnej

3.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających w aglomeracji i przemyśle obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Lp.	Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej (km)		Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			RLM przemyśle
	sanitarna	ogólnospławna	łącznie długość sieci [kol.2+kol.3]	stali mieszkańcy w aglomeracji	osoby czasowo przebywające w aglomeracji	
1	2	3	4	5	6	7
Razem	479,5	22,2	501,7	39 120	8 730	47 850
						8
						10 500

3.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji oraz liczby stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających w aglomeracji i przemysłu, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Lp.	Rodzaj planowanej kanalizacji	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej (km)	Liczba osób planowanych do podłączenia			Wskaźnik długości sieci [kol. 6/kol. 3]	Wartość spadku w kierunku oczyszczalni ścieków [%]	Obszar chroniony/strefa ochronna ujęcia wody/obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych	Nazwa zakładu	
			stali mieszkańcy w aglomeracji	osoby czasowo przebywające w aglomeracji	sumaryczna liczba osób [kol. 4++kol. 5]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
obszary aglomeracji o wskaźniku RLM minimum 120 mieszkańców/1km planowanej sieci										
1	Sanitarna grawitacyjno - tłoczna	8	780	220	1000	125	-	-	8	Sreża Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka
obszary aglomeracji o wskaźniku RLM minimum 90 mieszkańców/1km planowanej sieci										
2	Sanitarna grawitacyjno - tłoczna	27	2400	300	2700	100	1-5%	<p>Rozporządzenie nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.</p> <p>Rozporządzenie nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski wraz ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 2011 r.</p>	-	-

4. Opis gospodarki ściekowej

4.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków Myślenice

Lokalizacja istniejącej oczyszczalni: ul. Partyzantów 4, 32-400 Myślenice
Rodzaj oczyszczalni mechaniczno - biologiczna
Przepustowość oczyszczalni: $Q_{d\acute{s}r} = 12\ 000\ m^3/dobę$, $Q_{dmax} = 18\ 000\ m^3/d$, 55 000 RLM
Odbiornik ścieków oczyszczonych: Raba

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków w Myślenicach:
Suma ścieków bytowych i przemysłowych Średnie [m^3/d]: 9031
Obciążenie oczyszczalni:
Średnio [% przepustowości]: 75,3 Średnio [% RLM]: 83,4

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną:		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	207	-
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	489	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	194	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	48	-
Azot ogólny [mgN/l]	6	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych:		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	15	3,6
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	125	20,1
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	3,7
Fosfor ogólny [mgP/l]	15	7,8
Azot ogólny [mgN/l]	2	0,35

4.2 Informacje na temat oczyszczalni ścieków Krzyszkowice

Lokalizacja oczyszczalni: Krzyszkowice 662, 32-445 Krzyszkowice, gm. Myślenice
Rodzaj oczyszczalni mechaniczno - biologiczna
Przepustowość oczyszczalni: $Q_{d\acute{s}r} = 2100m^3/dobę$, $Q_{dmax} = 2\ 730\ m^3/d$, 21 000 RLM
Odbiornik ścieków oczyszczonych: Głogoczówka

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach:
Suma ścieków bytowych i przemysłowych Średnie [m ³ /d]: 1343
Obciążenie oczyszczalni:
Średnio [% przepustowości]: 63,9 Średnio [% RLM]: 58,5

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną:		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	548	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 215	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	493	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	86	-
Azot ogólny [mgN/l]	20	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych:		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	2,3
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	29,3
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	3,6
Fosfor ogólny [mgP/l]	15	9,2
Azot ogólny [mgN/l]	2	0,22

4.3 Informacje o ściekach przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d]: 352		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	300 – 2 800	629 980
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	727– 5 631	1 284500
Zawiesina ogólna [mg/l]	360 - 3750	837 790
Fosfor ogólny [mgP/l]	3,7 - 34,6	7 785
Azot ogólny [mgN/l]	57,7 - 226	55 600
RLM ścieków przemysłowych	10 500	-

5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców (RLM)

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	47 850
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	3 700
RLM pochodzący z przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej	10 500
RLM pochodzący z przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	8
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	<u>62 058</u>

5.1 Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Myślenice nie występują i nie planuje systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

5.2 Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Myślenice występuje strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Myślenice:

1) Strefa ochrony bezpośredniej dla powierzchniowego ujęcia wody w km 73+121,41 rzeki Raby w miejscowości Myślenice o powierzchni 2,95 ha ustanowiona decyzją Starosty Myślenickiego (znak: 6341.43.2017) z dnia 2 lipca 2017 r.

Ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej ujęcia brzegowego, którą wyznaczono w terenie istniejącego obecnie ogrodzenia trwałego, o powierzchni 2,95 ha, bez dostępu osób trzecich, zgodnie z poniżej podanymi zasadami:

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
- urządzeń służących do poboru wody,
- utrzymywać w dobrym stanie ogrodzenie,
- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren strefy zielenią,
- na ogrodzeniu ujęcia należy umieścić tablicę informacyjną.

Na terenie aglomeracji Myślenice występują strefy ochrony pośredniej dla ujęć wody powierzchniowej zlokalizowanych w miejscowościach: Dobczyce, Skawina:

1) Rozporządzenie nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Na całym terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- 2) stosowania nawozów niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa wydanych na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
- 3) stosowania środków ochrony roślin wskazanych jako niebezpieczne dla organizmów wodnych, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r.o ochronie roślin (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.);
- 4) budowy nowych dróg dojazdowych oraz mostów na ciągach tych dróg, bez realizacji kanalizacji opadowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych z urządzeniami zapewniającymi oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 5) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej. Działalność hodowlana nie może przekraczać ilości zwierząt w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), liczone wg załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla:
 - bydła – 20 DJP,
 - trzody chlewnej – 15 DJP,
 - drobiu – 10 DJP,
 - zwierząt futerkowych dużych – 2 DJP,
 - zwierząt futerkowych małych – 5 DJP;
- 6) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych (z wyłączeniem gazu ziemnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
- 7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 8) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniemi usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi wody;
- 9) użytkowania taflí wody do kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych i wędkowania;
- 10) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 11) urządzania przyzmkiszonkowych i obornikowych bez szczelnej izolacji od podłoża;
- 12) urządzania przyzmkobornika pochodzącego z hodowli zwierząt, w tym drobiu, bez zabezpieczenia przed spływami stokowymi i szczelnej izolacji od podłoża;
- 13) lokalizowanie pomostów z wyłączeniem pomostów realizowanych na potrzeby administratora zbiornika lub właściciela ujęcia wody;
- 14) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu, oprócz koniecznych prac pielęgnacyjnych, utrzymaniowych i ubezpieczeniowych, wykonywanych w ramach obowiązków administratora zbiornika i właściciela ujęcia wody;
- 15) użytkowania jednostek pływających, za wyjątkiem:
 - a) administratora zbiornika, w tym gospodarstwa rybackiego w Brączowicach,
 - b) właściciela ujęcia wody,

- c) służb ratowniczych,
- d) policji,
- e) straży rybackiej,
- f) przeznaczonych do realizacji zadań edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych przeprowadzanych przez administratora zbiornika lub właściciela ujęcia wody.

Na terenie ochrony pośredniej II rzędu, oprócz zakazów, o których mowa powyżej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód zbiornika;
- 2) wprowadzania ścieków do wód w zlewni zbiornika lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji w wykorzystanych wodach przekracza:
 - Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3 mg O₂/l,
 - Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7 mg O₂/l,
 - Zawiesiny ogólne 6 mg/l,
 - Azot ogólny 1 mg N/l,
 - Fosfor ogólny 0,1 mg P/l;
- 3) lokalizacji obiektów przemysłowych w pasie terenu o szerokości 50 m liczonego od linii rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia Zbiornika Dobczyckiego;
- 4) urządzania parkingów, obozowisk i basenów kąpielowych bez urządzeń oczyszczających ścieki i wody opadowe do poziomu określonego w przepisach odrębnych, przy czym w 50 m pasie terenu liczonego od rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia Zbiornika Dobczyckiego obowiązuje całkowity zakaz lokalizowania takich obiektów;
- 5) lokalizacji obiektów mieszkaniowych i usługowych, w tym obiektów rekreacji i wypoczynku bez odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej. Dopuszcza się na terenach nieobjętych zbiorowym systemem kanalizacji sanitarnej do czasu realizacji systemu stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków lub przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z usuwaniem azotu i fosforu. Zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia.

2) Rozporządzenie nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski oraz jego zmiana rozporządzeniem nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 2011 r.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne oraz poza oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych.
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;

- 3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- 4) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych (z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
- 5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz parkingów, bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód lub do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 6) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi wody;
- 7) rozbudowy cmentarza w Radziszowie w kierunku wschodnim w stronę rzeki Skawinki;
- 8) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni;
- 9) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, lub w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;
- 10) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojownicę i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej;
- 11) stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.).

Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się ograniczenie stosowania nawozów zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 80 poz. 479).

5.3 Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji Myślenice nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

5.4 Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie aglomeracji Myślenice nie występują żadne obszarowe formy ochrony przyrody. Na terenie aglomeracji w siedmiu lokalizacjach występuje 20 drzew (głównie lipa, dąb) ustanowionych jako pomniki przyrody. Powyższe pomniki przyrody występują na terenach już skanalizowanych, stąd nie ma tutaj zastosowania par. 3 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018, poz.1586).

Gatunek	Data utworzenia	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
Dąb szypułkowy - Quercus robur	06.07.1953	Decyzja RL.VI-23/36/53 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 06.07.1953 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody
Lipa - Tilia sp.	14.09.1938	Decyzja L.A.K.11-My/1-Kr/33 Urzędu Wojewody Krakowskiego z dnia 14.09.1938 roku
Lipa - Tilia sp.	14.09.1938	
Lipa - Tilia sp.	08.12.1980	Decyzja RGZL-WKP-7140-0-5/80 z dnia 08.12.1980 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody
Lipa - Tilia sp.	08.12.1980	
Lipa - Tilia sp.	08.12.1980	
Dąb szypułkowy - Quercus robur	31.05.1966	Decyzja RL-op-8311/57/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 31.05.1966 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody
Dąb szypułkowy - Quercus robur	31.05.1966	
Dąb szypułkowy - Quercus robur	31.05.1966	
Dąb szypułkowy - Quercus robur	31.05.1966	
brak danych	31.05.1966	
Dąb szypułkowy - Quercus robur	31.05.1966	
Lipa - Tilia sp.	31.05.1966	
Lipa - Tilia sp.	21.03.1966	Decyzja RL-op-8311/24/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21.03.1966 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody
Lipa - Tilia sp.	21.03.1966	
Lipa - Tilia sp.	21.02.1997	Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30.01.1997 roku w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego
Dąb szypułkowy - Quercus robur	08.05.2004	Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.04.2004 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz uchylecia uznania za pomniki przyrody na terenie województwa małopolskiego
Lipa drobnolistna - Tilia cordata	08.05.2004	
Lipa drobnolistna - Tilia cordata	08.05.2004	
Lipa - Tilia sp.	21.02.1997	Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30.01.1997 roku w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego

6. Część graficzna


Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej) na mapie topograficznej w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
3	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.		X	
4	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
5	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
6	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X*	
7	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	

*dotyczy pomników przyrody

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

Jan Podmokły
Jan Podmokły

Mapa

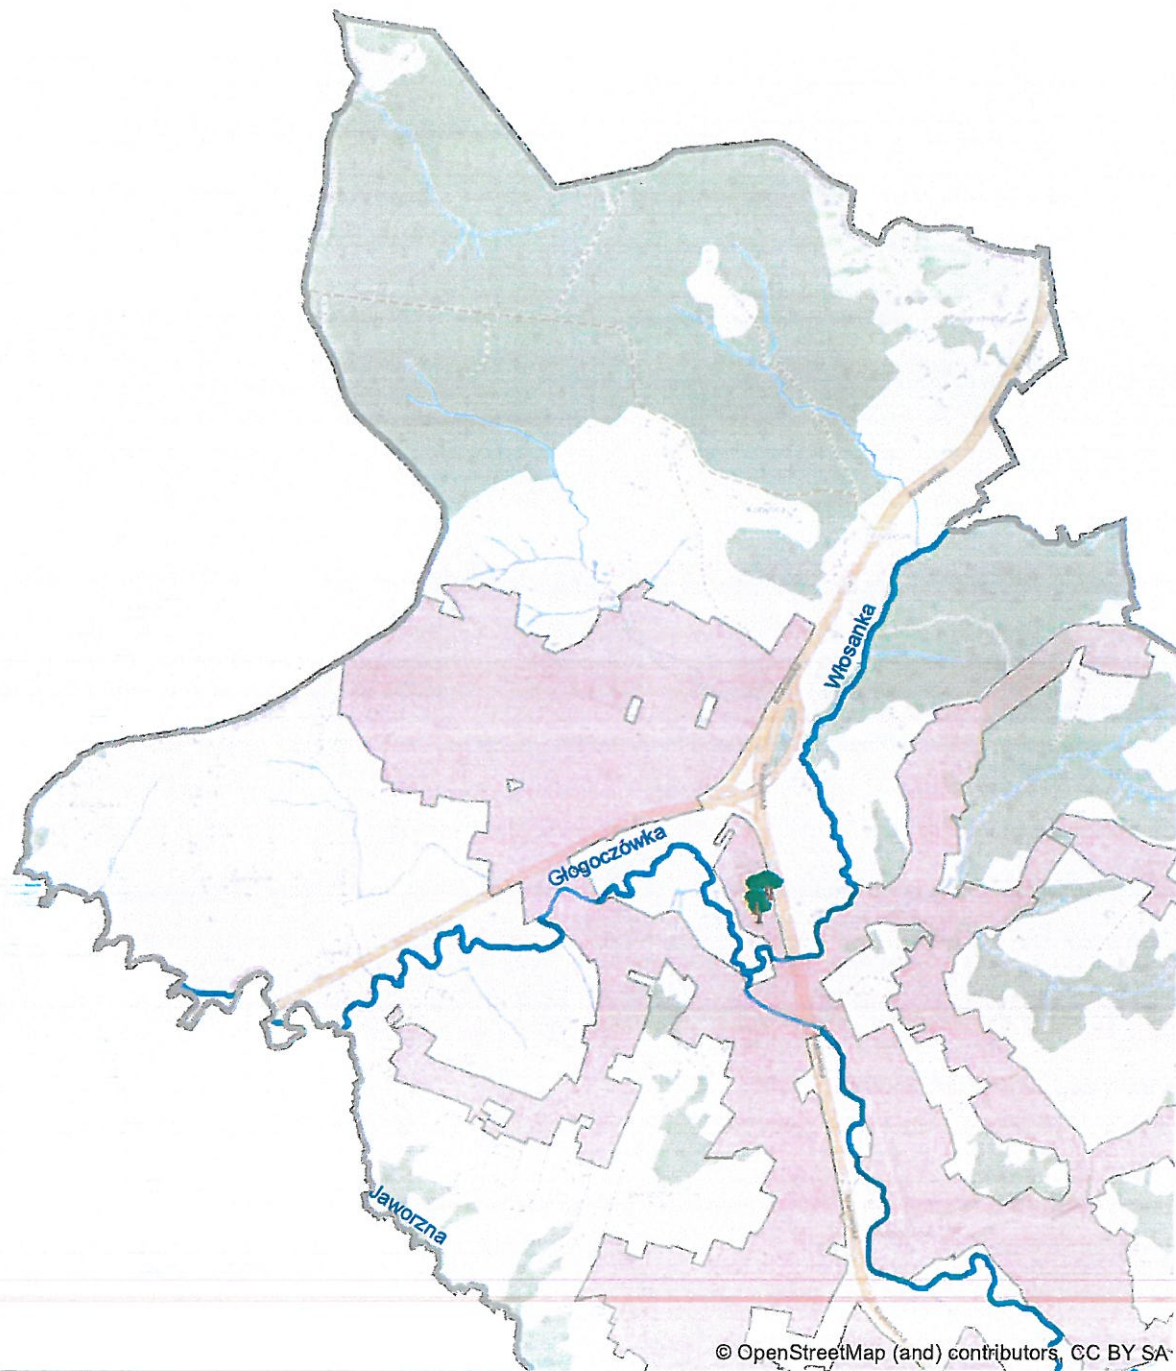


© OpenStreetMap (and) contributors, CC BY SA

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km


Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 1

Legenda

- Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
- Pomniki Przyrody
- Granica Gminy Myślenice
- Obszar Aglomeracji Myślenice



1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10
Strona 1			

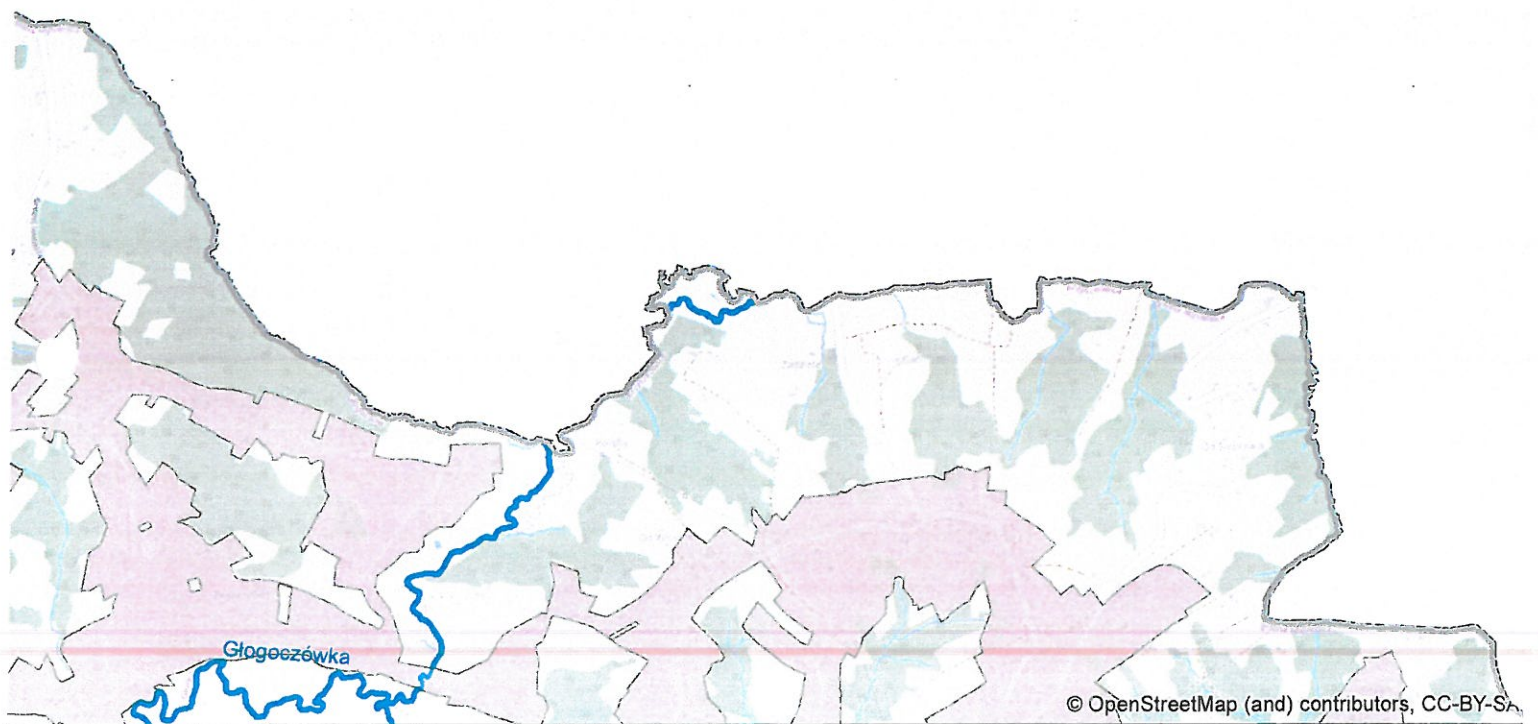

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km

Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 2


Legenda

- Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
- Granica Gminy Myślenice
- Obszar Aglomeracji Myślenice



1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Strona 2

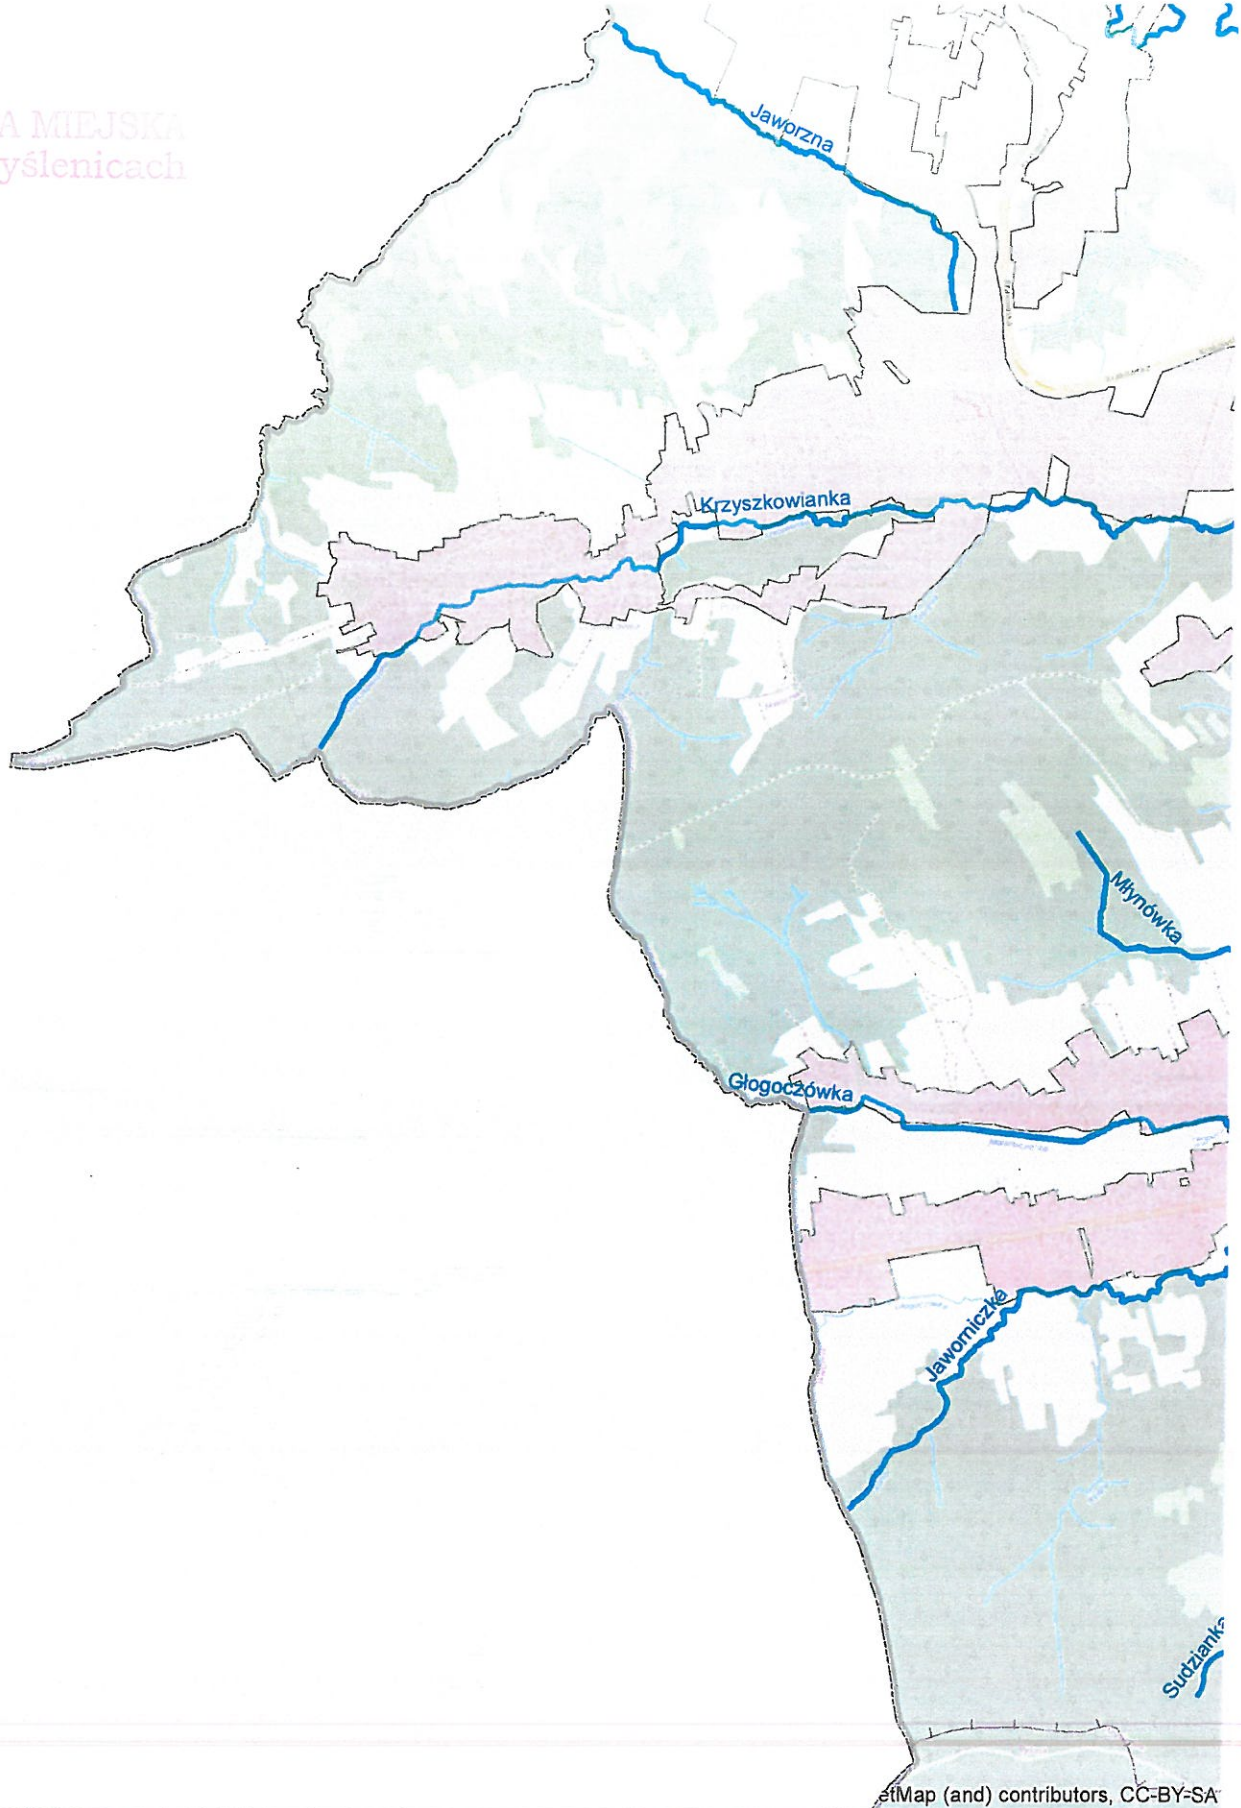





etMap (and) contributors, CC-BY-SA

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km


Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 3

Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
-  Granica Gminy Myślenice
-  Obszar Aglomeracji Myślenice



1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10
Strona 3			

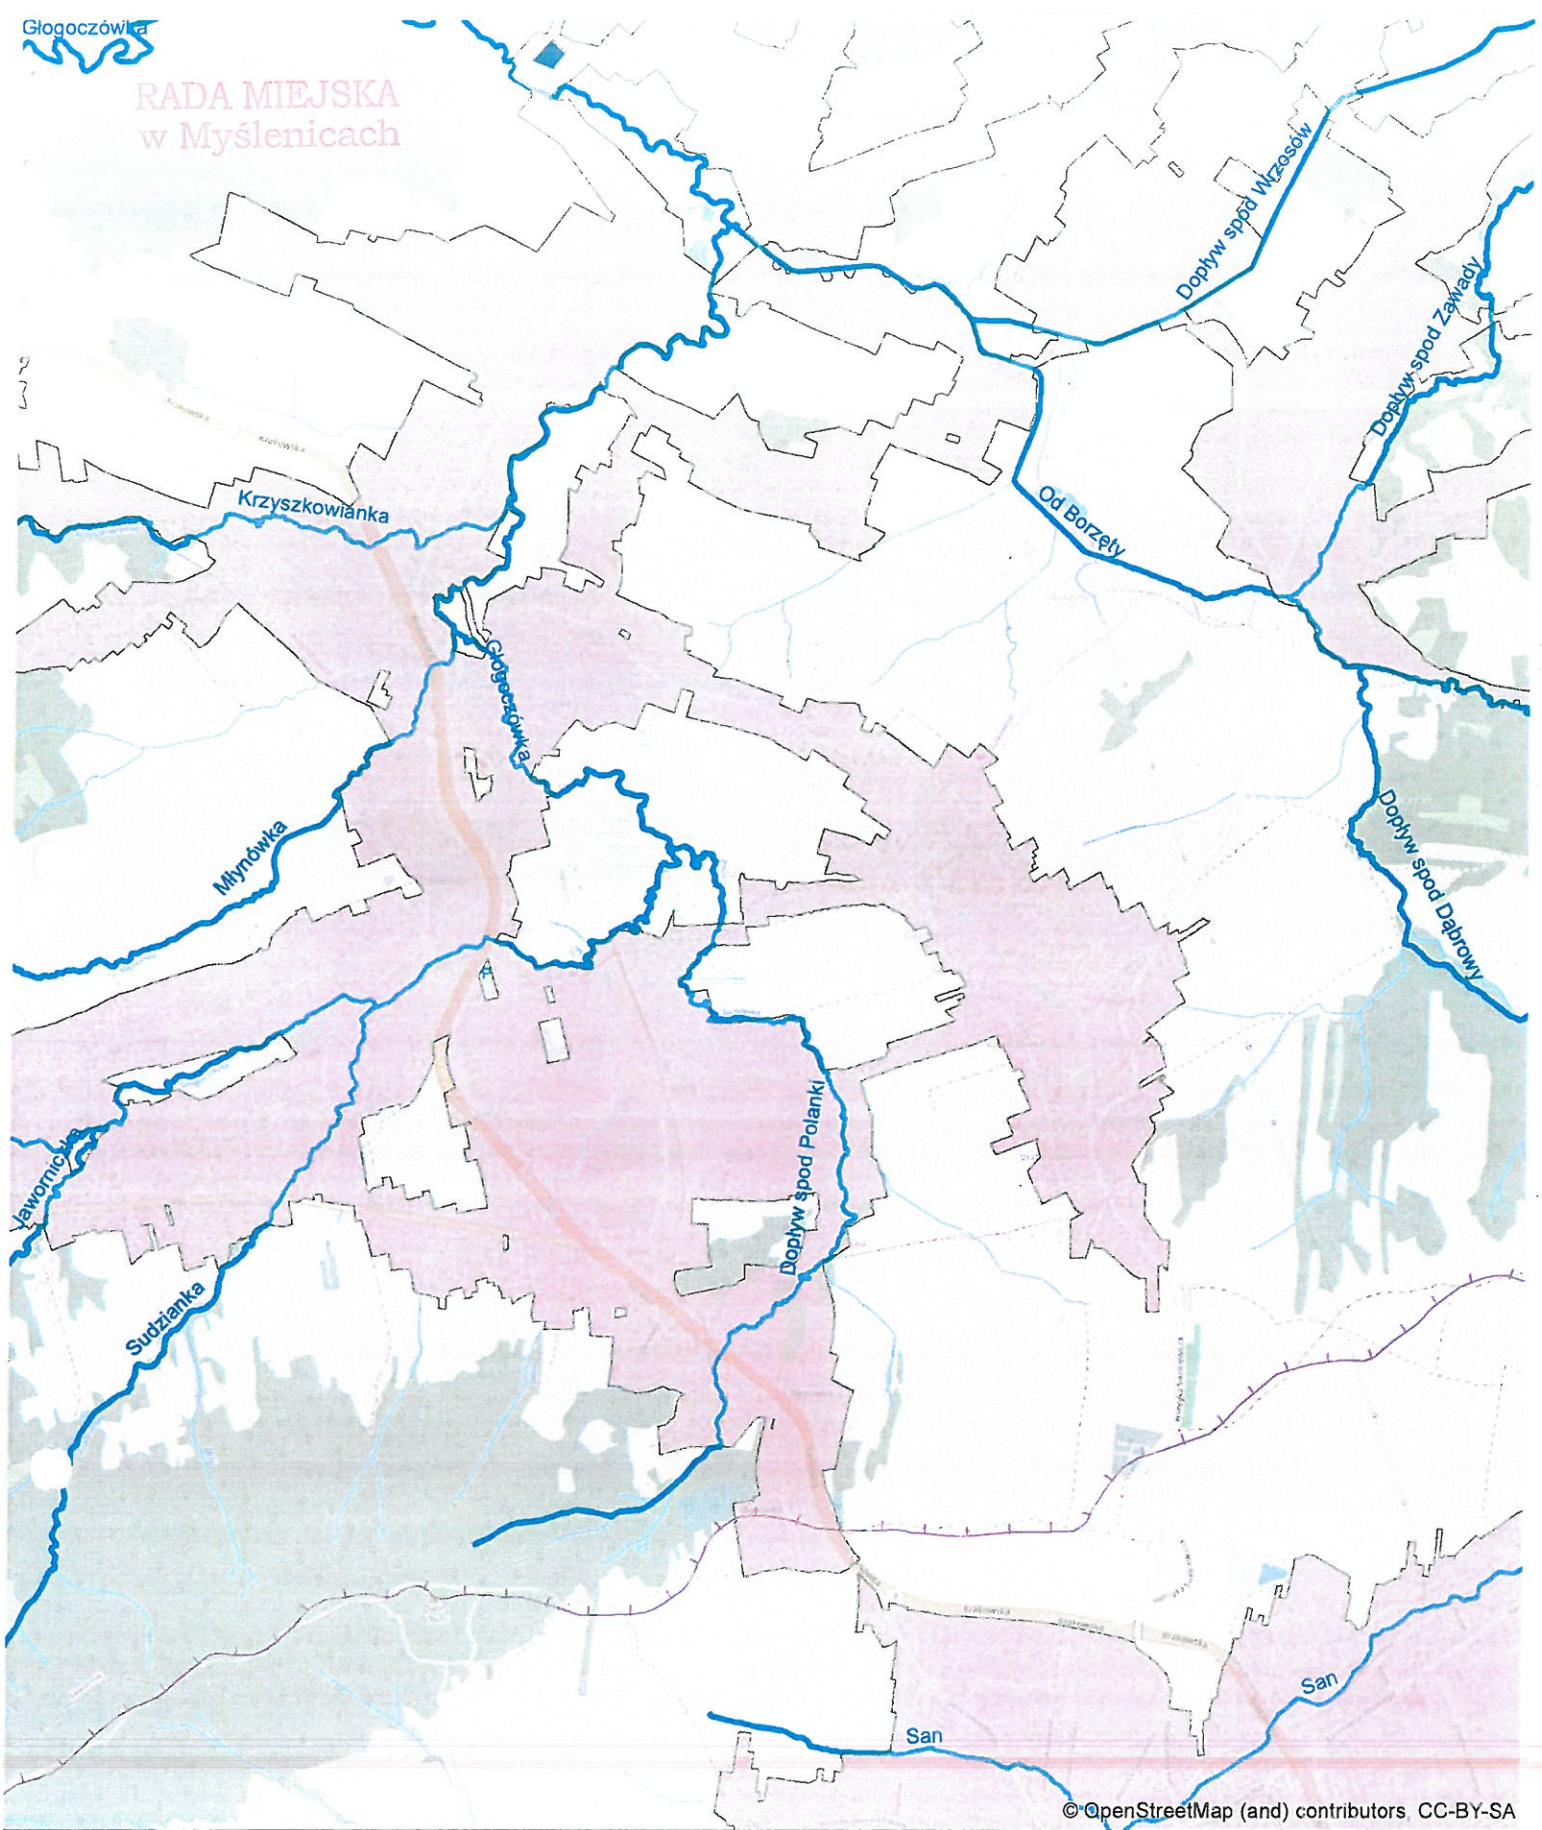





© OpenStreetMap (and) contributors. CC-BY-SA

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km

Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 4


Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
-  Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach
-  Granica Gminy Myślenice
-  Obszar Aglomeracji Myślenice



1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10





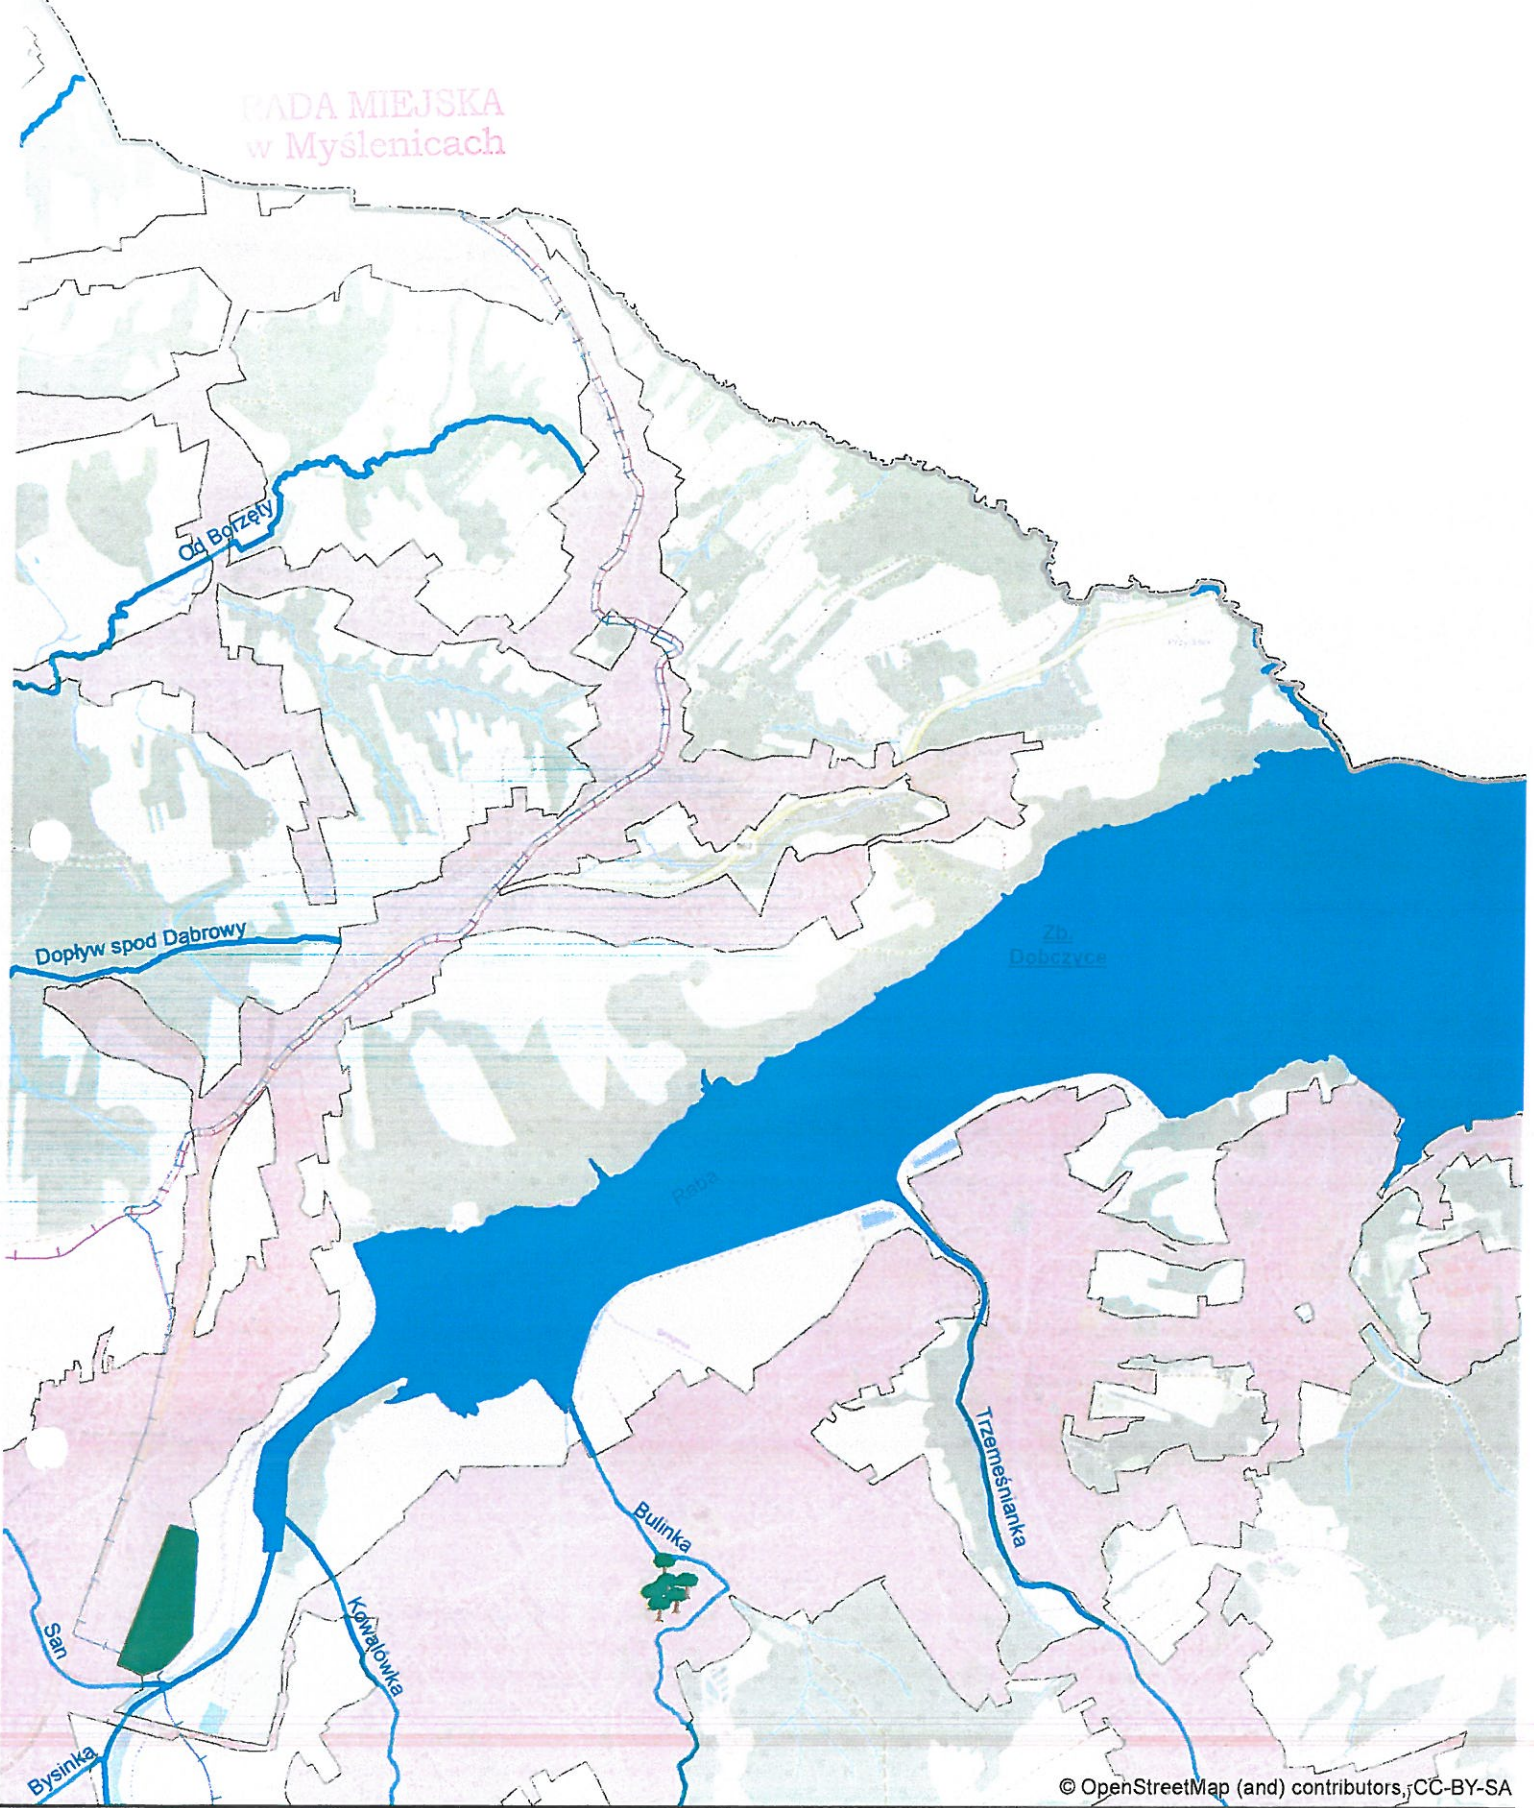


MAPA MIEJSKA w Myślenicach



© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km

Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego
-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
-  Oczyszczalnia Ścieków w Myślenicach
-  Pomniki Przyrody
-  Granica Gminy Myślenice
-  Obszar Aglomeracji Myślenice
-  Jeziora

Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 5







1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10



Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Kr

Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 6

Legenda


-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego
-  Granica Gminy Myślenice
-  Obszar Aglomeracji Myślenice
-  Jeziora



1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Strona 6

STREFA OCHRONY
WODY
W MIEJSCACH

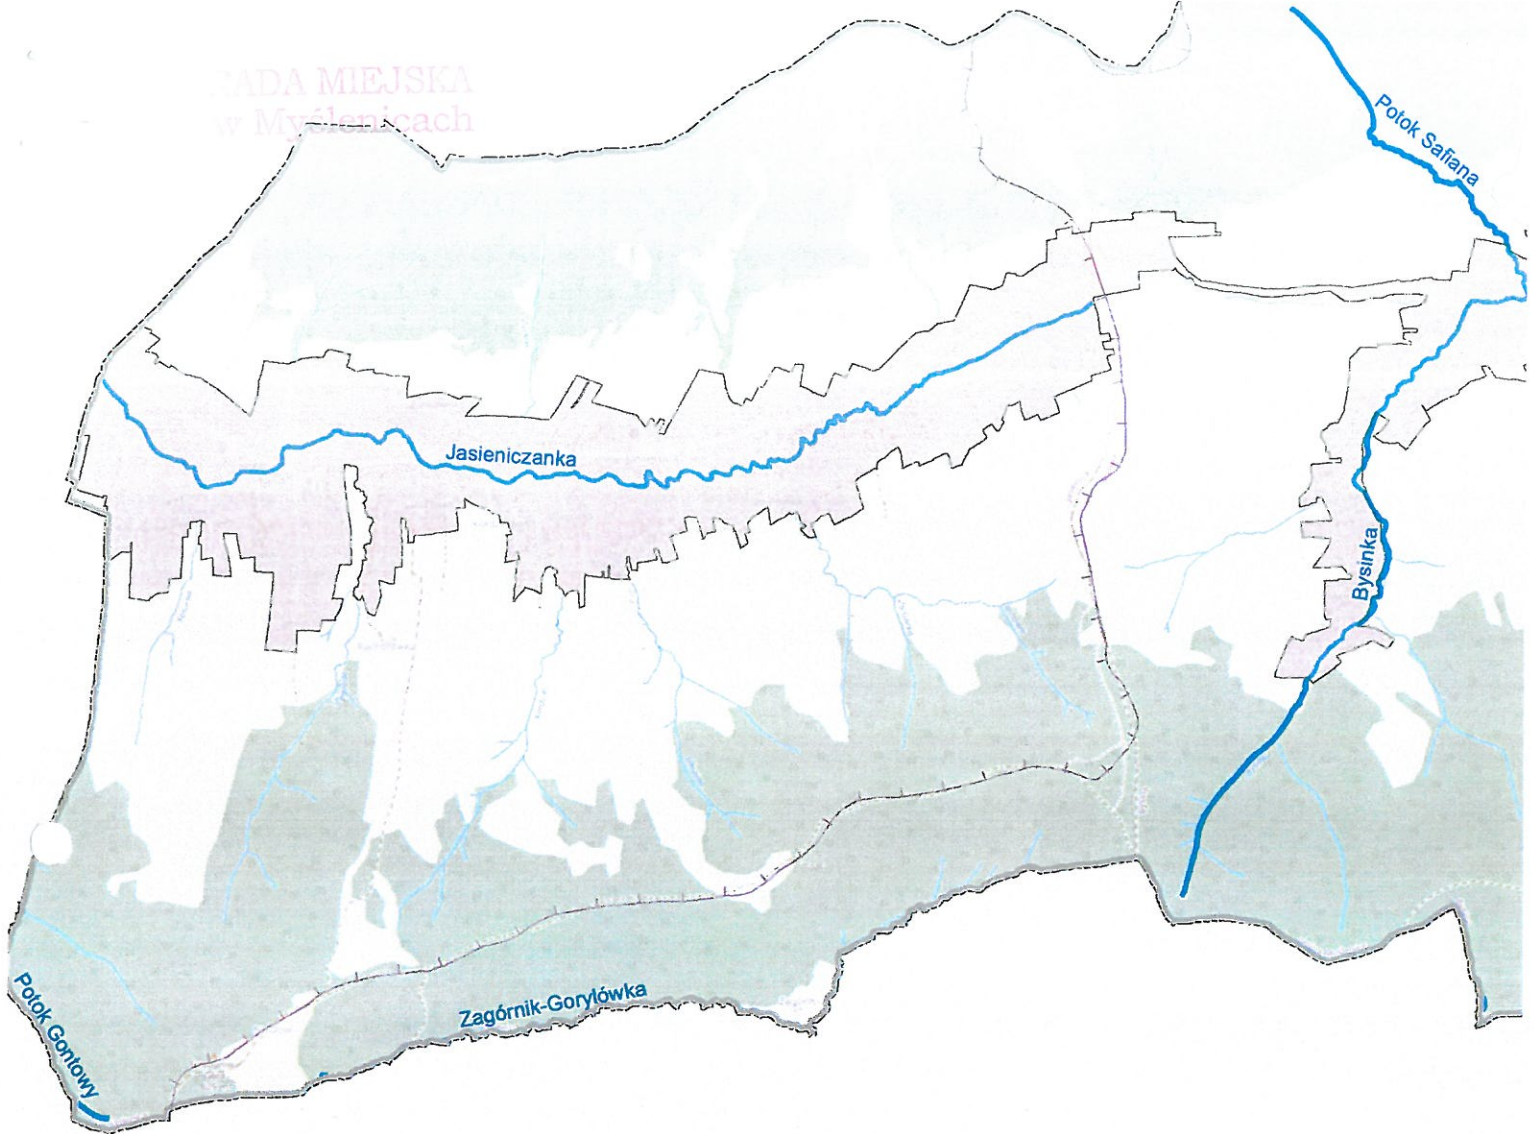

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km

Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 7


Legenda

- Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
- Granica Gminy Myślenice
- Obszar Aglomeracji Myślenice




1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Strona 7

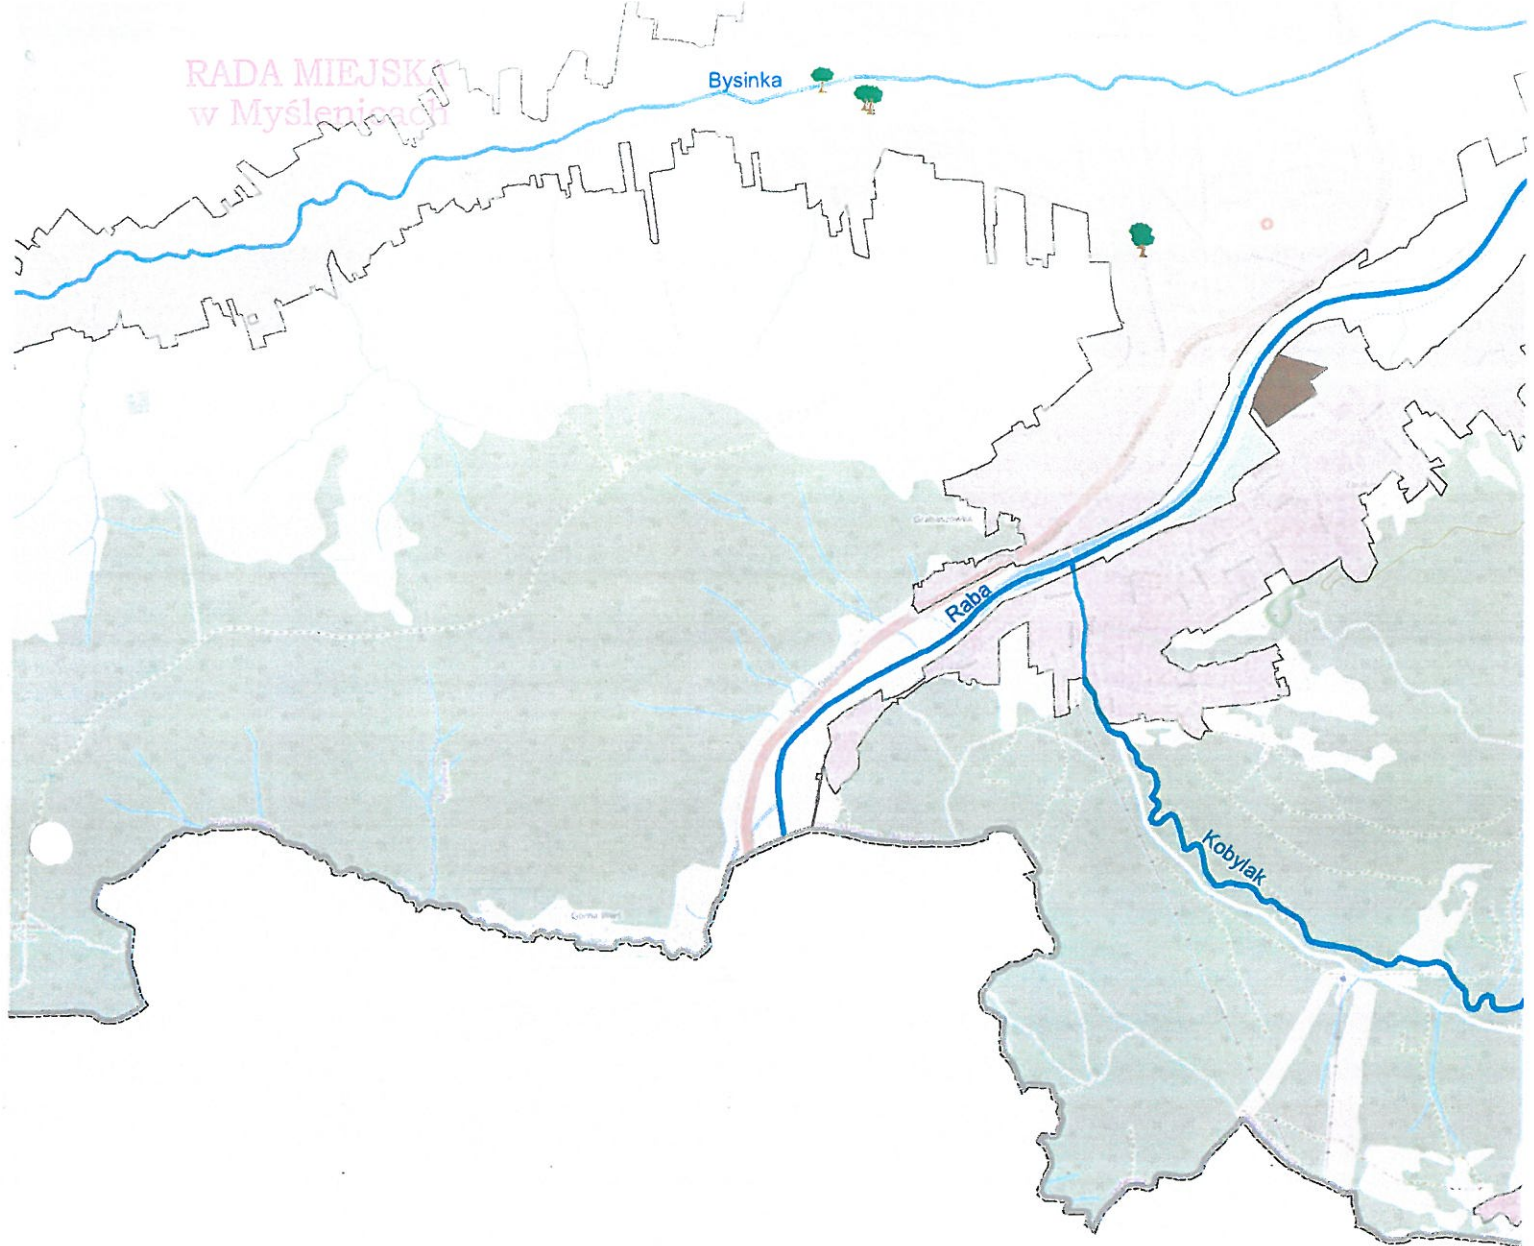






Skala 1:25000



Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 8


Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Myślenicach
-  Pomniki Przyrody
-  Granica Gminy Myślenice
-  Obszar Aglomeracji Myślenice




1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Strona 8

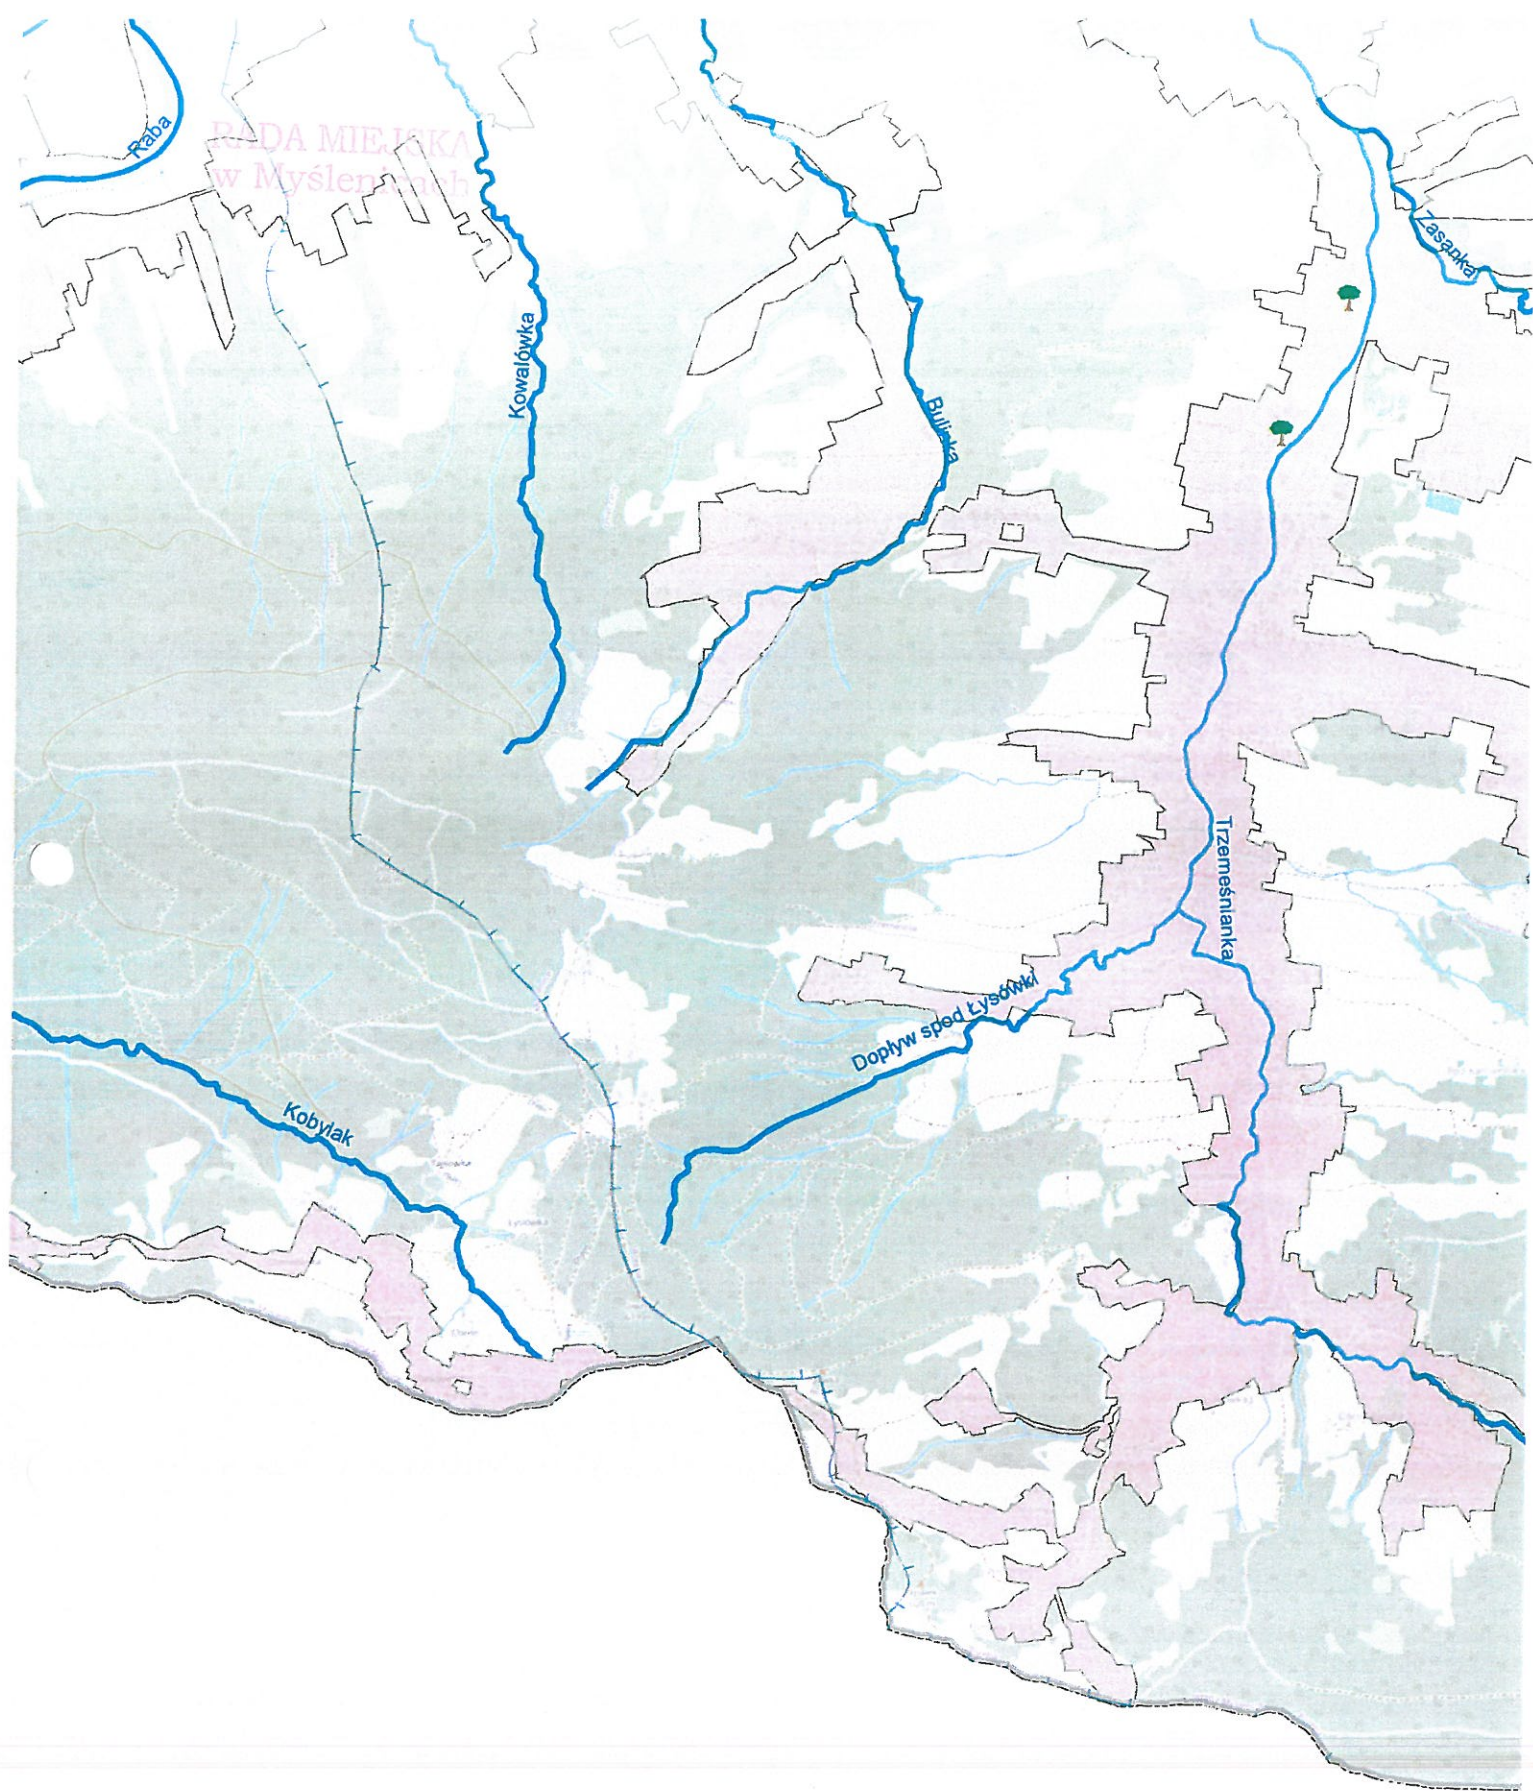






Skala 1:25000




Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 9

Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego
-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawinka
-  Pomniki Przyrody
-  Granica Gminy Myślenice
-  Obszar Aglomeracji Myślenice



1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

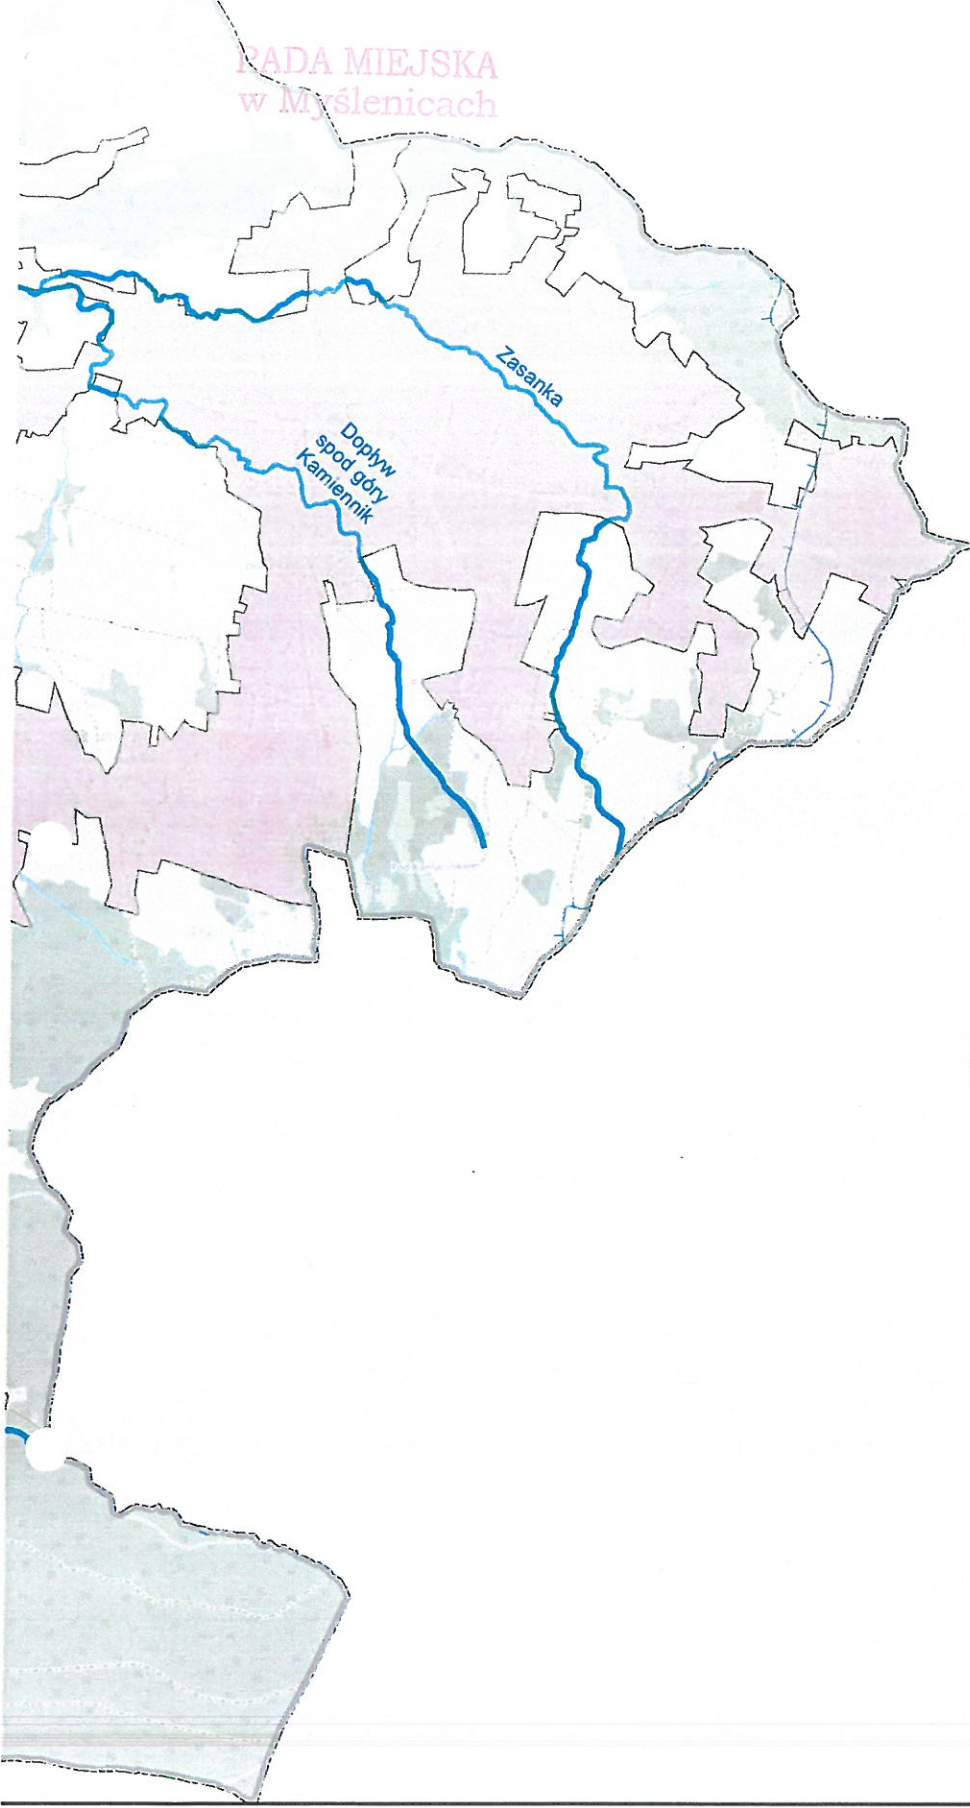

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
T. Podmokły
Jan Podmokły

Skala 1:25000 0 0.1250.25 0.5 0.75 1 Km

Mapa obszaru Aglomeracji Myślenice nr. 10

Legenda

- Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego
- Granica Gminy Myślenice
- Obszar Aglomeracji Myślenice

